

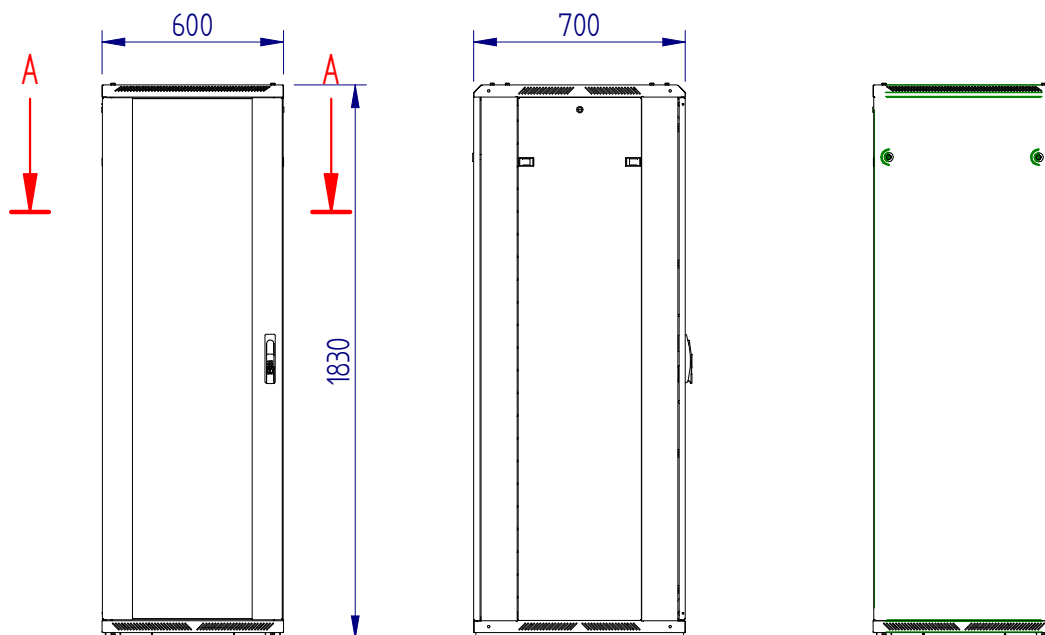


Rozdzielnica RTt-060-070-37U-PV


Rozdzielnica teleinformatyczna do stacji transformatorowych PV
Szacunkowa waga rozdzielnicy 70 kg




Stelaż z możliwością pozycjonowania
0; +20mm; -20mm

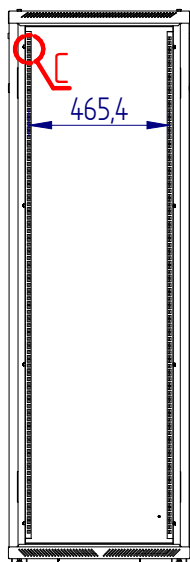

Przekrój A-A

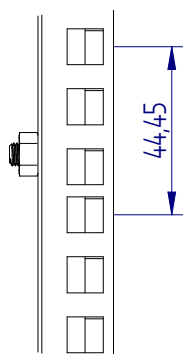

Szczegół C

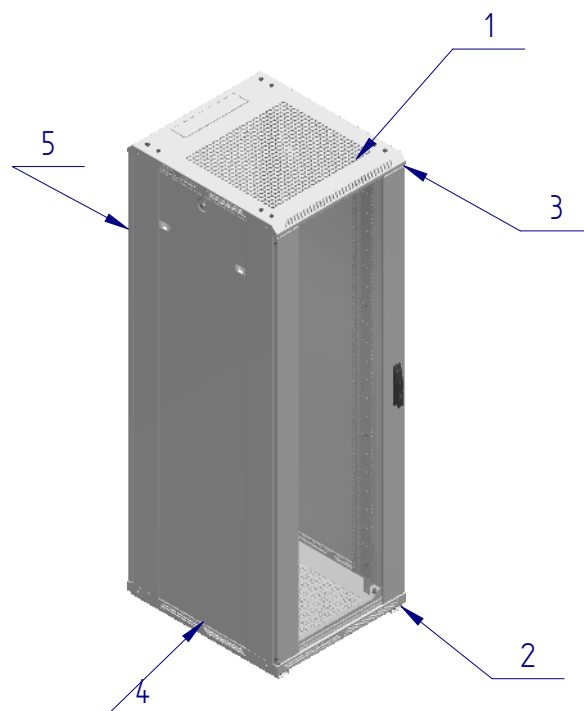

Zestawienie elementów

Lp	Nr referencyjny	Oznaczenie	Opis komponentu	Masa	ilość
5	15-35832-40	RTt-060-070-37U-OD	Ośłona drzwiowa do obudowy teleinformatycznej 600x1830; 37U	9 kg	1
4	15-35732-50	RTt-060-070-37U-OB	Ośłona boczna obudowy teleinformatycznej o o głębokości 700mm i wysokości 1830mm; 37U	13 kg	2
3	15-35732-30	RTt-060-070-37U-DO	Drzwi obudowy teleinformatycznej 600x1830, wersja przeszklona	16 kg	1
2	15-35730	RTt-060-070-37U-RO	Rama obudowy teleinformatycznej 600x1830x700; zabudowa 37U	25 kg	1
1	15-80700	RTt-SW37U	Szyna montażowa 37U	8 kg	4